

LIUGONG
柳工

LA16JE-c

电动曲臂

符合GB标准



最大工作高度	17.8m
最大工作幅度	9.78m
锂电池	51.2V/304Ah
整机重量	7600kg
额定载荷 (不受限)	260kg



延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LA16JE-c

性能参数



项目	单位	参数
尺寸		
最大工作高度	m	17.8
最大平台高度	m	15.8
最大工作幅度	m	9.78
A-整机长度 (收拢状态)	m	7.2
B-整机宽度 (收拢状态)	m	2.3
C-整机高度 (收拢状态)	m	2.35
整机长度 (装箱状态)	m	7.2
整机宽度 (装箱状态)	m	2.3
整机高度 (装箱状态)	m	2.35
工作平台尺寸 (长×宽×高)	m	1.83×0.76×1.1
转台尾摆 (臂架升起)	m	0
转台尾摆 (臂架收拢)	m	0
D-最小离地间隙	mm	370
E-轴距	m	2.36
最小转弯半径 (内侧/外侧)	m	2.06/4.78
轮胎 (实心越野胎)	/	33×12-20

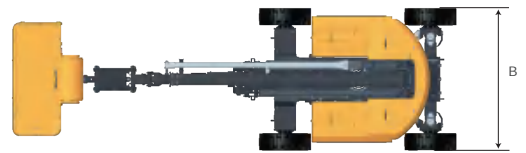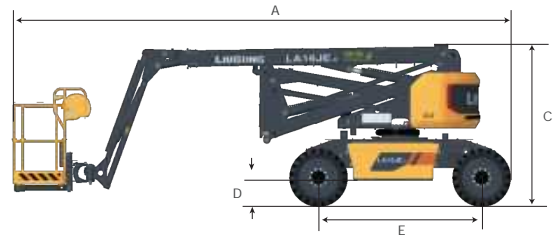

性能		
额定载荷 (不受限)	kg	260
平台最大工作人数	/	2
最大爬坡能力	/	45%
收拢状态最大行驶速度	km/h	5
起升状态最大行驶速度	km/h	0.6
底盘工作最大允许角度	°	X-5/Y-5
转台回转角度	°	355非连续
平台摆动角度	°	±90
飞臂变幅角度	°	-70~+72
驱动转向形式	/	4WD×2WS

重量		
整机重量	kg	7600

动力		
锂电池	V/Ah	51.2/304
充电器	V/A	48/60
行走电机	VAC/kW	32/1.5
泵电机	VAC/kW	33/10
液压油箱容积	L	40

LA16JE-c 性能曲线图

